



Heami production
facilities are certified
ISO 9001



Heami forklift trucks
meet European
safety requirements




セミオーダー・特殊仕様ハンドリフト ベースモデル仕様書

店舗、倉庫、工場など、あらゆる物流現場でのパレット搬送に最適なハンドリフトです。
軽量かつ強靭なボディ設計により、日々の過酷な荷役作業を強力にサポート。
コストパフォーマンスと信頼性を両立した、自信を持っておすすめする一台です。
世界中で実績のある「BFシリーズ」をベース筐体として採用しました。
本資料では、ベースモデルの基本仕様・性能について記載しています。



株式会社クロスユニオン

仕様表

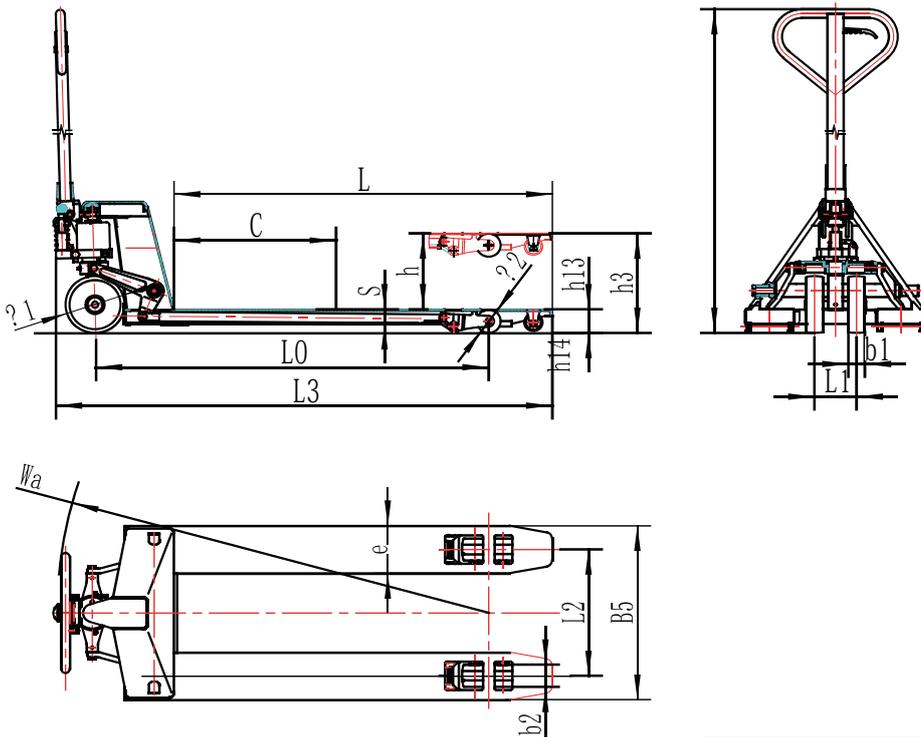

項目	単位	仕様
型式	—	BF3-685
最大積載荷重(Q)	kg	3000
荷重中心距離(C)	mm	510
ホイールベース(L0)	mm	1247
車両重量	kg	70
ステアリングホイール寸法	mm	φ180 × 50
ロードホイール寸法	mm	φ74 × 70
トレッド幅 (ステアリング側)(L1)	mm	128
トレッド幅 (フォーク側)(L2)	mm	520
リフト揚程(h)	mm	110
ハンドル高さ(h14)	mm	1220
最高位 (フォーク最高位) (h3)	mm	190
最低位 (フォーク最低位) (h13)	mm	75
全長(L3)	mm	1610
フォーク寸法(s/e/l)	mm	52/160/1220
最小回転半径(Wa)	mm	1358
フレーム材質	—	高剛性スチール (3.75mm厚)
車輪材質	—	ポリウレタン

※上記スペックはベースモデルの数値です。実際の寸法や自重、旋回半径などは変動します。

【重要:特別仕様製品に関するご注意】

本仕様書はベースモデルの共通仕様を記載したものです。お客様に納品した製品は特注モデルです。

※ご注意※

寸法: 実際の寸法は、本仕様書の記載数値ではなく、「お届けのハンドリフトのサイズ」をご確認ください。

安定性: 特注サイズは偏荷重や急旋回による転倒リスクが高まる場合があります。取扱には十分ご注意ください。

キャンセル: 本製品は、特注品です。製造開始後のサイズ変更・返品・交換は一切お受けできません。

「パレットに入らなかった」等の理由でも返品できません。