



Heami production  
facilities are certified  
ISO 9001



Heami forklift trucks  
meet European  
safety requirements



## ステンレスハンドリフト ベースモデル仕様書

「サビに強く、常に清潔を保つ」それがステンレス製ハンドリフト最大の強みです。

水気や塩分、酸・アルカリに晒される過酷な現場では、一般的なスチール製機器の腐食は避けられません。

当製品は、主要部材に高品質なステンレス材 (SUS) を採用することで、圧倒的な耐食性と防錆性を実現しました。


最大のメリットは、「本体の丸洗いが可能」な点です。作業終了後に高圧洗浄等で汚れを徹底的に洗い流せるため、HACCP (衛生管理) を重視する食品工場や水産加工場、高い清浄度が求められる医薬品工場やクリーンルームにおいて、最高レベルの衛生環境を維持できます。

「清潔さ」と「タフさ」を両立した、現場の頼れるパートナーです。



株式会社クロスユニオン

## 仕様表

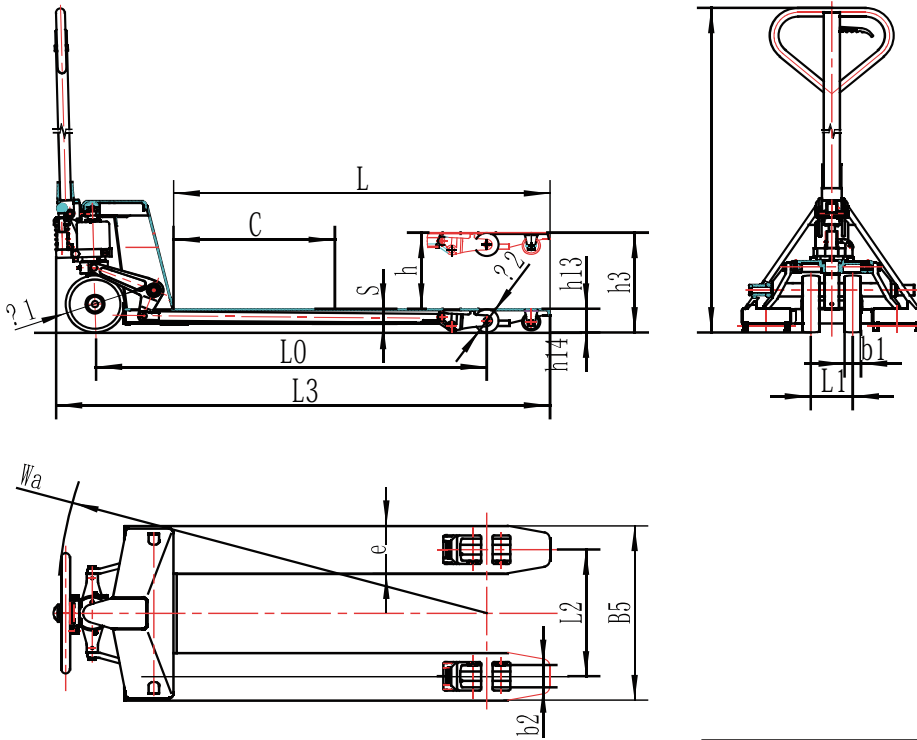

項目	単位	仕様
型式	—	BF3-SUS304
最大積載荷重(Q)	kg	3000
荷重中心距離(C)	mm	510
ホイールベース(L0)	mm	1247
車両重量	kg	75
ステアリングホイール寸法	mm	φ180 × 50
ロードホイール寸法	mm	φ80 × 70
トレッド幅 (ステアリング側)(L1)	mm	128
トレッド幅 (フォーク側)(L2)	mm	520
リフト揚程(h)	mm	115
ハンドル高さ(h14)	mm	1245
最高位 (フォーク最高位) (h3)	mm	200
最低位 (フォーク最低位) (h13)	mm	85
全長(L3)	mm	1620
フォーク寸法(s/e/l)	mm	50/160/1220
最小回転半径(Wa)	mm	1450
フレーム材質	—	SUS304
車輪材質	—	ポリウレタン

※上記スペックはベースモデルの数値です。

### 【重要:特別仕様製品に関するご注意】

本仕様書はベースモデルの共通仕様を記載したものです。

※ご注意※

キャンセル:本製品は、特注品です。製造開始後のサイズ変更・返品・交換は一切お受けできません。

「パレットに入らなかった」等の理由でも返品できません。