



Heami production
facilities are certified
ISO 9001



Heami forklift trucks
meet European
safety requirements



半電動式自昇降リフター

耐荷重500kgモデル仕様書

店舗、倉庫、工場など、あらゆる物流現場での搬送に最適な自昇降リフターです。

モーターによる油圧昇降システムを採用しており、重量物の持ち上げや積み降ろし作業を電動でスムーズに行うことができます。


高効率の内蔵モーターと油圧システムにより、省エネルギーで優れた作業性能を発揮します。

本資料では、耐荷重500kgモデルの基本仕様・性能について記載しています。



株式会社クロスユニオン

仕様表

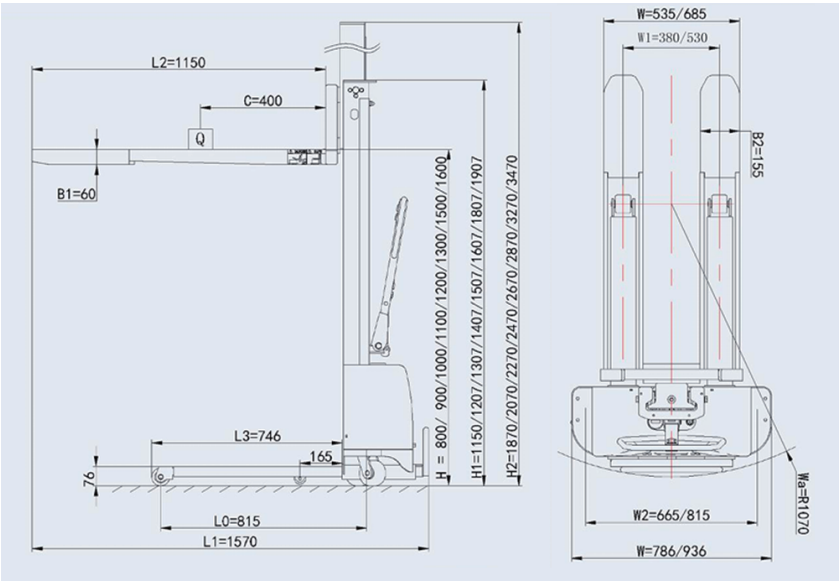

項目	記号	単位	CDD05C
特 性			
1.1 動力方式			バッテリー式
1.2 最大積載荷重	Q	kg	500
1.3 荷重中心	C	mm	400
1.4 ホイールベース	L0	mm	815
1.5 前輪トレッド	W1	mm	380/530
1.6 後輪トレッド	W2	mm	665/815
1.7 操作方式			歩行式
寸 法			
2.1 前輪サイズ		mm	Φ70×60
2.2 自在輪サイズ		mm	Φ100×45
2.3 中間輪サイズ		mm	Φ45×26
2.4 アウトリガー長さ	L3	mm	746
2.5 最大フォーク揚程	H	mm	800 / 900 / 1000 / 1100 1200 / 1300 / 1500 / 1600
2.6 フォーク外幅	W3	mm	535/685
2.7 フォーク長さ	L2	mm	1150
2.8 フォーク厚さ	B1	mm	60
2.9 フォーク幅	B2	mm	155
2.10 全長	L1	mm	1570
2.11 全幅	W	mm	786/936
2.12 全高	H1	mm	1150 / 1207 / 1307 / 1407 1507 / 1607 / 1807 / 1907
性 能			
3.1 昇降速度		mm/s	55
3.2 下降速度		mm/s	80
3.3 昇降モーター出力		kW	0.8
3.4 バッテリー電圧		V	48
3.5 バッテリー容量		Ah	15
重 量			
4.1 バッテリー重量		kg	5
4.2 総重量（バッテリー含む）		kg	214 / 218 / 223 / 228 233 / 240 / 255 / 260