Heami production facilities are certified ISO 9001

Heami forklift trucks meet European safety requirements




半電動式自昇降リフター
耐荷重500ｋｇモデル仕様書

店舗、倉庫、工場など、あらゆる物流現場での搬送に最適な自昇降リフターです。
モーターによる油圧昇降システムを採用しており、重量物の持ち上げや積み降ろし作業を
電動でスムーズに行うことができます。
高効率の内蔵モーターと油圧システムにより、省エネルギーで優れた作業性能を発揮します。
本資料では、耐荷重500ｋｇモデルの基本仕様・性能について記載しています。

株式会社クロスユニオン

仕様表

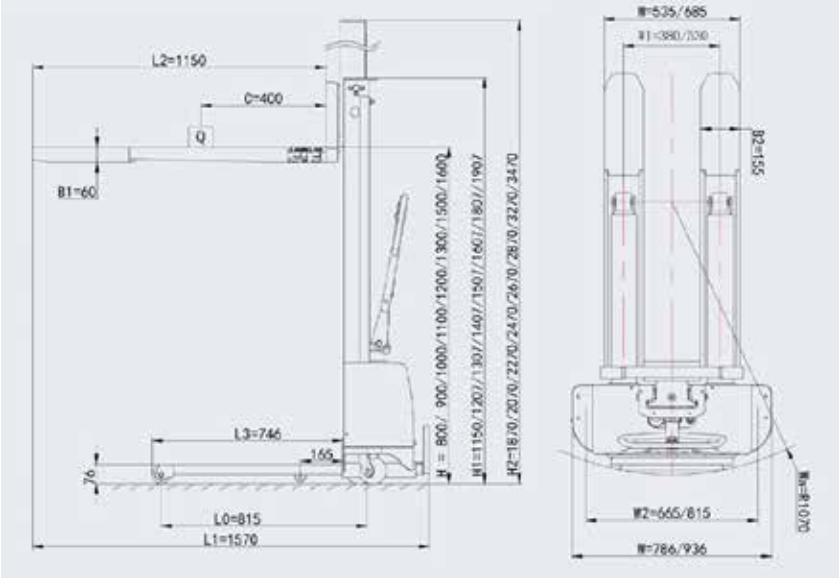

項目	記号	単位	CDD05C
特　性			
1.1　動力方式			バッテリー式
1.2　最大積載荷重	Q	kg	500
1.3　荷重中心	C	mm	400
1.4　ホイールベース	L0	mm	815
1.5　前輪トレッド	W1	mm	380/530
1.6　後輪トレッド	W2	mm	665/815
1.7　操作方式			歩行式
寸　法			
2.1　前輪サイズ		mm	Φ70×60
2.2　自在輪サイズ		mm	Φ100×45
2.3　中間輪サイズ		mm	Φ45×26
2.4　アウトリガー長さ	L3	mm	746
2.5　最大フォーク揚程	H	mm	800 / 900 / 1000 / 1100 1200 / (1300) / 1500 / 1600
2.6　フォーク外幅	W3	mm	535/685
2.7　フォーク長さ	L2	mm	1150
2.8　フォーク厚さ	B1	mm	60
2.9　フォーク幅	B2	mm	155
2.10　全長	L1	mm	1570
2.11　全幅	W	mm	786/936
2.12　全高	H1	mm	1150 / 1207 / 1307 / 1407 1507 / (1607) / 1807 / 1907
性　能			
3.1　昇降速度		mm/s	55
3.2　下降速度		mm/s	80
3.3　昇降モーター出力		kW	0.8
3.4　バッテリー電圧		V	48
3.5　バッテリー容量		Ah	15
重　量			
4.1　バッテリー重量		kg	5
4.2　総重量（バッテリー含む）		kg	214 / 218 / 223 / 228 233 / (240) / 255 / 260