Heami production facilities are certified ISO 9001

Heami forklift trucks meet European safety requirements





足踏み式油圧リフター
耐荷重1000ｋｇモデル仕様書

重量物の持ち上げや積み込みに最適な油圧リフターです。
足踏みペダルでの油圧昇降システムにより、省エネルギーで優れた作業性能を発揮します。
本資料では、耐荷重1000ｋｇモデルの基本仕様・性能について記載しています。

株式会社クロスユニオン

仕様表

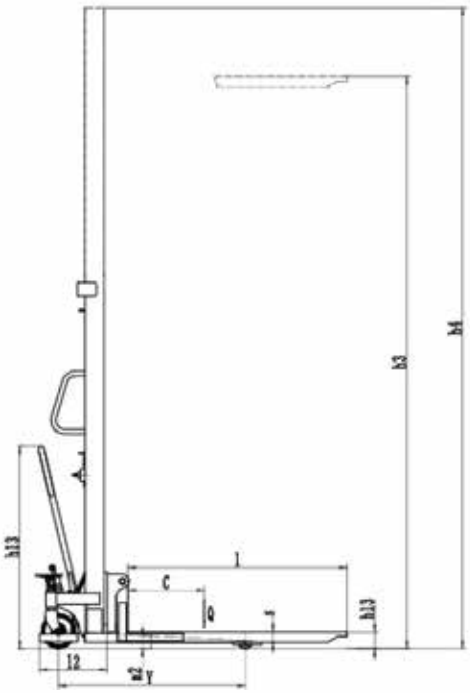

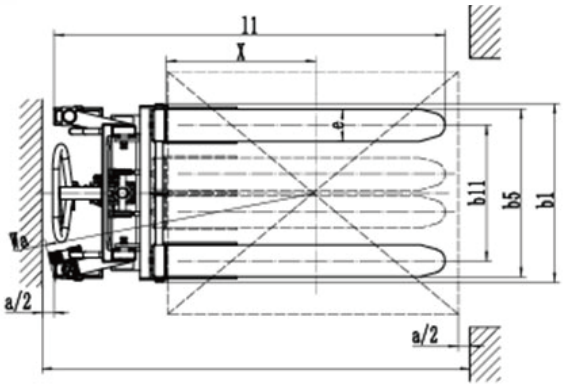

技術仕様表（HC1016）　型式：HC1016

分類	No.	項目（日本語）	記号	単位	HC1016
標記	1.1	メーカー	—	—	海密機械
	1.2	型式	—	—	HC1016
	1.3	駆動方式	—	—	手動
	1.4	操作方式	—	—	歩行式
	1.5	定格荷重	Q	kg	1,000
	1.6	荷重中心距離	c	mm	400
	1.7	前方突出距離	x	mm	615
	1.8	ホイールベース	y	mm	980
重量	2.1	自重	—	kg	183
	2.2	最大積載時の軸荷重（前／後）	—	kg	251／1057
	2.3	無負荷時の軸荷重（前／後）	—	kg	131／100
車輪	3.3	車輪材質	—	—	ナイロン
	3.4	ステアリング車輪寸法	—	mm	φ180 × 50
	3.5	ロードホイール寸法	—	mm	φ80 × 60
	3.6	ステアリング車輪トレッド	b10	mm	632
	3.7	ロードホイールトレッド	b11	mm	560／470（欧州規格）
基本寸法	4.2	マスト下降時高さ	h1	mm	1,960
	4.4	フォーク最大上昇高さ	h3	mm	1,600
	4.5	マスト上昇時高さ	h4	mm	1,960
	4.9	最大作業高さ	h13	mm	1,120
	4.15	フォーク下面高さ（最低地上高）	h14	mm	90
	4.19	全長	l1	mm	1,615
	4.20	フォークを除く車体長さ	l2	mm	355
	4.21	全幅	b1	mm	680
	4.22	フォーク寸法（厚さ／幅／長さ）	s／e／l	mm	55／135／1150
	4.23	フォーク外幅	b5	mm	680
	4.24	ホイールベース中央部の最低地上高	m2	mm	66
	4.34	直角積み付け通路幅	Ast	mm	1,910（1,000×1,200パレット）／1,849（800×1,200パレット）
	4.35	最小旋回半径	Wa	mm	1,135